



**Pedido:**

**Char broiler a gás modular**


**Modelo: S150250**

**Medidas: 360x750x270 mm**


**Item:**

**Qtd:**


## DESENHO TÉCNICO/INSTALAÇÃO




Frontal

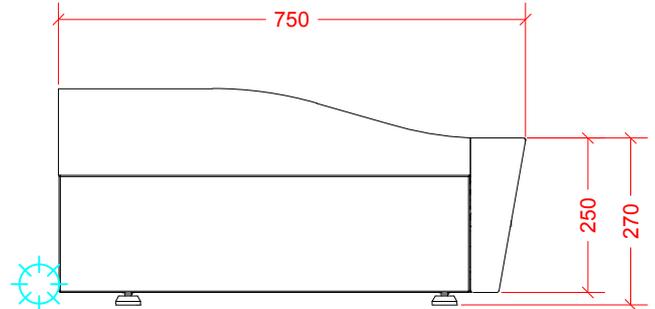

Lateral

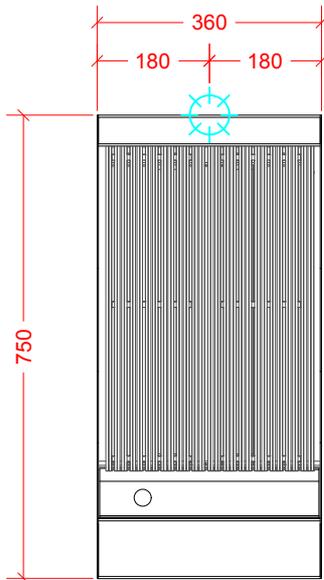

Superior

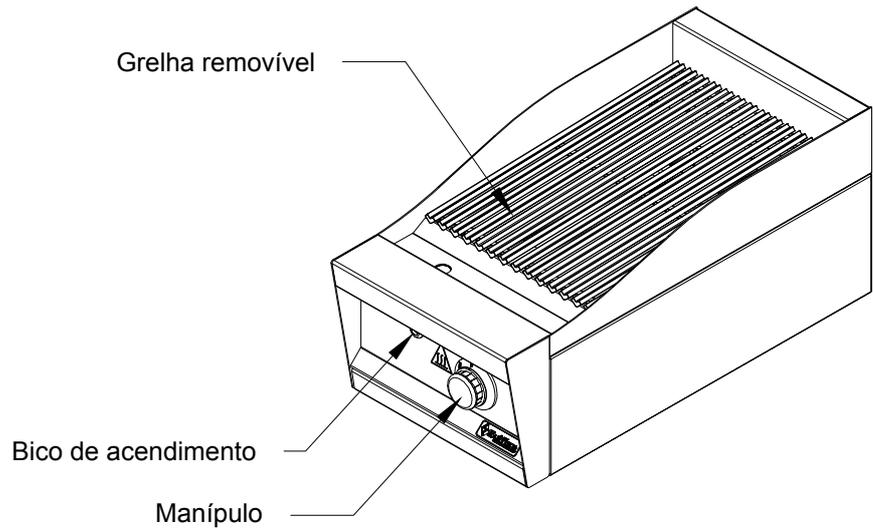

LEGENDA	
	Ponto de Gás GLP $\phi 3/4"$ na parede - consumo 0,48 kg/h e pressão de 285 mmCA com Válvula Reguladora Remota máx. 5m - altura de 750mm do piso;
	Ponto de Gás Natural $\phi 1"$ na parede - consumo 0,60 m <sup>3</sup> /h e pressão de 200 mmCA altura de 750mm do piso;
<b>Observações:</b> - Prever ligação entre equipamento e ponto de gás com mangote flexível ; - Prever registro de fecho rápido no local do ponto de gás; - Prever coifa para captação de gordura e vapor; - Toda a instalação de gás deve obedecer as normas de ABNT; - Medidas em milímetros.	

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Construído em aço inoxidável com grelhas em ferro fundido, defletor radiante em ferro fundido, queimadores tubulares esmaltados, sistema de segurança contra falta de chamas, bandeja coletora de resíduos, naníbulos com ajuste gradual de chama, painel frontal construído de forma a proteger os manípulos e facilitar a higienização e sapatas niveladoras.