



Pedido:

Cozedor de massas a gás modular





Modelo: S150451

Medidas: 360x750x1100mm

Item:

Qtd:

DESENHO TÉCNICO/INSTALAÇÃO

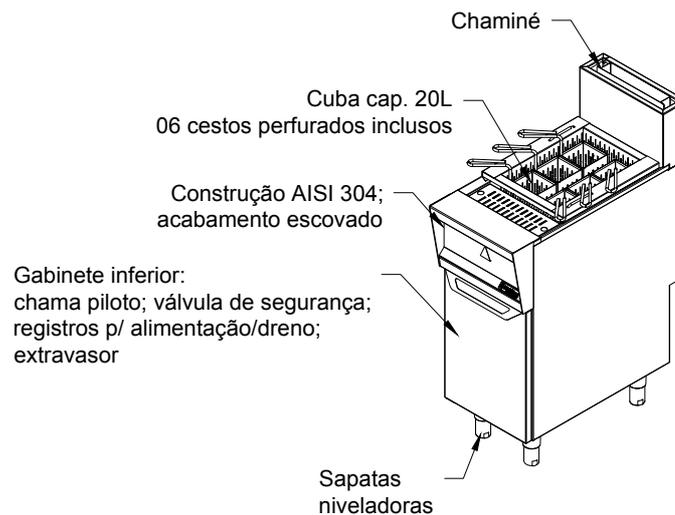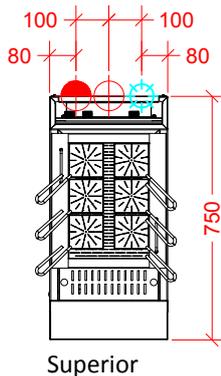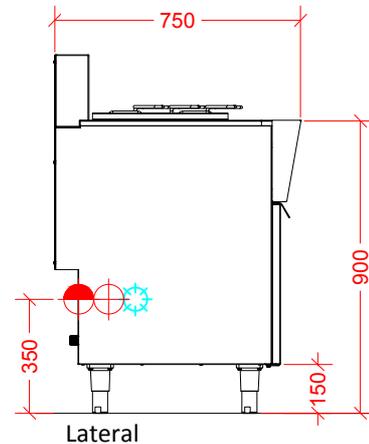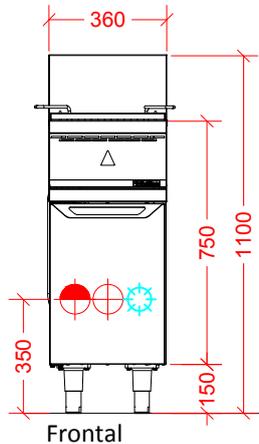

| LEGENDA | |
|---|---|
| | Ponto de Gás GLP ϕ 3/4" na parede - consumo 0,96 kg/h e pressão de 285 mmCA com Válvula Reguladora Remota máx. 5m - altura de 350mm do piso; |
| | Ponto de Gás Natural ϕ 1" na parede - consumo 1,20m ³ /h e pressão de 200mmCA altura de 350mm do piso; |
| Observações: - Prever ligação entre equipamento e ponto de gás com mangote flexível ; - Prever registro de fecho rápido no local do ponto de gás; - Prever coifa para captação de gordura e vapor; - Toda a instalação de gás deve obedecer as normas de ABNT; - Medidas em milímetros. | |
| | Ponto de água fria na parede de ϕ 3/4", h=350mm |
| | Ponto de esgoto na parede de ϕ 3/4" para água quente de até 80°C, h=350mm |

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Construído em aço inoxidável, capacidade de 20 litros, queimadores de alto rendimento, sistema de segurança contra falta de chamas, manípulos com ajuste gradual de chama, painel frontal construído de forma a proteger os manípulos e facilitar a higienização e pés com niveladores de altura.