

PISTA QUENTE

Conta com uma tecnologia que mantém a temperatura ideal do produto, permitindo que mesmo durante a montagem e o tempo de espera, o produto chegue ao seu cliente ainda quente.



CONHECENDO O SEU PRODUTO!

1000 mm
1200 mm
1500 mm

3 TAMANHOS DISPONÍVEIS



ZONA FRIA DE SEGURANÇA




400 mm

ON TEMP
(TEMPERATURA QUE LIGA)

TECLAS AJUSTE
DE TEMPERATURA

OFF TEMP
(TEMPERATURA QUE DESLIGA)

LIGA/DESLIGA

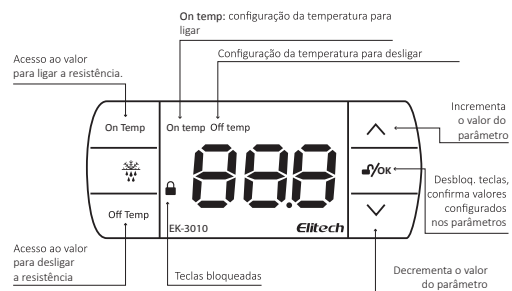

CONFIGURANDO A TEMPERATURA

- Temperatura On Temp (Liga a resistência) configura a temperatura que a resistência da pista vai ligar, pressione uma vez a tecla On Temp (toque curto) O display acenderá a indicação On Temp e informará a temperatura configurada que a resistência é ligada, podendo ser alterada através das teclas para cima (^) e para baixo (v). e confirme na tecla OK (OK).
- Temperatura Off Temp (Desliga a resistência) configura a temperatura que a resistência da pista vai Desligar, pressione uma vez a tecla Off Temp (toque curto) O display acenderá a indicação Off Temp e informará a temperatura configurada que a resistência é desligada, podendo ser alterada através das teclas para cima (^) e para baixo (v). e confirme na tecla OK (OK).

ATENÇÃO

- Não configure temperaturas acima de 80°C.
- É recomendado que use diferencial de 5°C. Por exemplo: Configure On temp 65°C e Off temp 70°C. Assim você garante um boa média de temperatura.
- A Pista quente no caso desligará com 70°C (Off Temp) e ligará novamente no 65°C (On Temp)
- Para desbloquear as teclas segure (OK) por 2 segundos, eles bloquearam após 30 seg sem inatividade.



PEÇAS DE FÁBRICA GENUÍNAS E AUTORIZADAS.
ENTRE EM CONTATO COM O SAC :

(11) 2635-1148
(11) 9 6488-2865
SAC@SULFISA.COM.BR